



MANUAL DE UTILIZARE REMORCA EVOTOOLS TTS450

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale.

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
--	-----------------	--	--

ATENTIE!!! REMORCA NU ESTE OMOLOGATA SI ECHIPATA PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE!

Date tehnice

Cod produs	683189
Capacitate maxima incarcare	450 Kg
Basculare manuala	Da
Frana de picior	Da
Frana de stationare	Da
Dimensiune roti	4.00 - 12
Deschidere obloane laterale	Da
Deschidere oblon spate	Da
Extensii de sarma	Nu
Dimensiune utila bena (Lxlxh)	120x80x30 cm
Sistem suspensie	Foi de arc lamelar
Cuplaj remorca	Cupla cu elevatie + bolt
Sistem cuplare	Bolt (17 cm)
Reflector spate (cadioptru)	Sticker reflectorizant
Presiune pneuri	2 bar
Garda la sol	40 cm
Cutie de depozitare si scaun	Da
Tip protap	Lung

Domeniu de utilizare

Remorca Evotools TTS450 este un accesoriu pentru motosapele si motocultoarele EVOTOOLS destinat transportului de materiale, produse agricole, etc...


NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Instrucțiuni de montaj


- Așezați platforma pe poziție.
- Fixați suspensiile pe platforma utilizând bucele de plastic, bolturile metalice, saubele plate și sigurantele.



- Poziționați puntea remorcii și asigurați-o cu sistemul de prindere (bride, rama metalică, saube plate și piulite).
- Fixați sasiul pe platforma principală folosind bolturile metalice, saubele plate și sigurantele.
- Conectați tije de acționare a franelor între puntea remorcii și levierul de pe sasiu și asigurați-le folosind saube plate și sigurante.

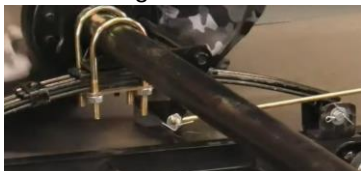

- Fixați protapul pe suportul sasiului și asigurați-l cu suruburi, saube plate și piulite.
- Fixați platforma pedalier pe protap și asigurați-o cu suruburi, saube plate și piulite.
- Fixați pedala de frână pe suportul platformei pedalier și conectați tija de acționare a franelor între pedala și levierul de acționare principal și apoi asigurați cu sauba plate și siguranță.



- Fixati cupla de remorcare in capatul protapului (desfaceti surubul ce fixeaza limitatorul de corpul cuplei, fixati limitatorul intre urechile de prindere de pe protap, introduceti cupla aliniind gaurile si fixati surubul).




- Fixati rotile pe puntea remorcii si asigurati-le folosind prezoanele deja existente pe punte.



- Fixati obloanele platforma principala folosind suruburi, saibe plate si piulite.
- Fixati cablul manetei franei de mana.



- Fixati frana de mana pe suportul de pe sasiu si asigurati-o cu suruburi, saibe plate si piulite, apoi conectati cablul franei de mana la levierul de actionare.

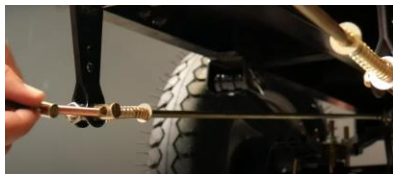

Pasi de urmat inainte de fiecare utilizare

- Fixati cutia de depozitare pe sasiu folosind suruburi si piulite si apoi fixati scaunul pe capacul cutiei de depozitare folosind suruburi.
- Verificati ca toate accesoriile sa fie montate/stranse corespunzator.
- Verificati ca presiunea in pneuri sa fie corespunzatoare (2 bar).
- Verificati ca obloanele sa fie montate corespunzator.
- Verificati functionalitatea franei.

Instructiuni de utilizare

- Nu incarcati remorca cu o greutate mai mare decat sarcina maxima admisa.
- Verificati ca incarcatura sa fie distribuita uniform si asigurata impotriva alunecarii/rasturnarii. Incarcatura amplasata lateral sau prea inalt poate duce la rasturnarea remorcii in curbe sau denivelari.
- Conduceti cu o viteza moderata (nu mai mult de 15 km/h).
- Faceti opriri ocazionale pe traseul de deplasare pentru a verifica fixarea/distribuirea incarcaturii.
- Evitati opririle bruste.
- Incetiniti pe drumurile cu gropi sau daca remorca incepe sa vibreze.
- **NU** folositi remorca pe un drum cu denivelari mai mari de 4-5 cm sau inclinare mai mare de 5 grade.
- Pentru viraje ample luati curbele larg si incetiniti inainte de a intra intr-o curba.
- Cand dati cu spatele, manevrati cu viteza mica pentru a evita cabrarea (inainte de a da cu spatele, coborati si asigurati-va ca vedeti locul in care veti face manevra).

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.

TABEL CU PERIOADE INTRETINERE

Operatie	La fiecare utilizare	Lunar	La fiecare 3 luni sau 15 ore	La fiecare 6 luni sau 30 ore
Presiunea in pneuri	X			
Strangere suruburi si piulite	X			
Cabluri si fire	X			
Starea ansamblului de franare		X		
Starea Jantelor			X	
Starea sabotilor de frana				X
Starea tamburilor				X
Starea rulmentilor				X
Starea cuplarii				X