



**MANUAL DE UTILIZARE  
POMPA DE STROPIT CU ACUMULATOR EVOTOOLS  
PLUS**

**Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.**

## **DOMENIU DE UTILIZARE**

Pompa de stropit de 16 litri este un aparat robust si sigur destinat:

- Pulverizarii fertilizatorilor lichizi si a solutiilor pentru combaterea daunatorilor in gradinile de legume, livezile de pomi fructiferi ,suprafete agricole, gospodarie.
- Operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in spatii publice, hoteluri.

## **MASURI DE SIGURANTA SPECIFICE POMPEI DE STROPIT**




**ATENTIE! Utilizati imbracaminte, manusi si masca de protectie pentru a evita contactul cu substantele pulverizate.**

- **Este interzisa utilizarea lichidelor fierbinti pentru pulverizare**
- **Este interzisa pulverizarea lichidelor inflamabile. Pericol de explozie sau incendiu.**
- **Nu pulverizati in directia altor persoane, animale sau alimente**
- **Dupa o perioada mai lunga de utilizare continua sau de depozitare, ungeti cu vaselina sistemul de actionare al pompei, pentru a evita blocajele.**

Materialul din care este confectionat aparatul nu este afectat de solutiile utilizate asigurandu-se astfel o durata mare de functionare.

## **PARTI COMPONENTE**

1. Lance
2. Duza
3. Capac
4. Maner
5. Rezevor
6. Port incarcare

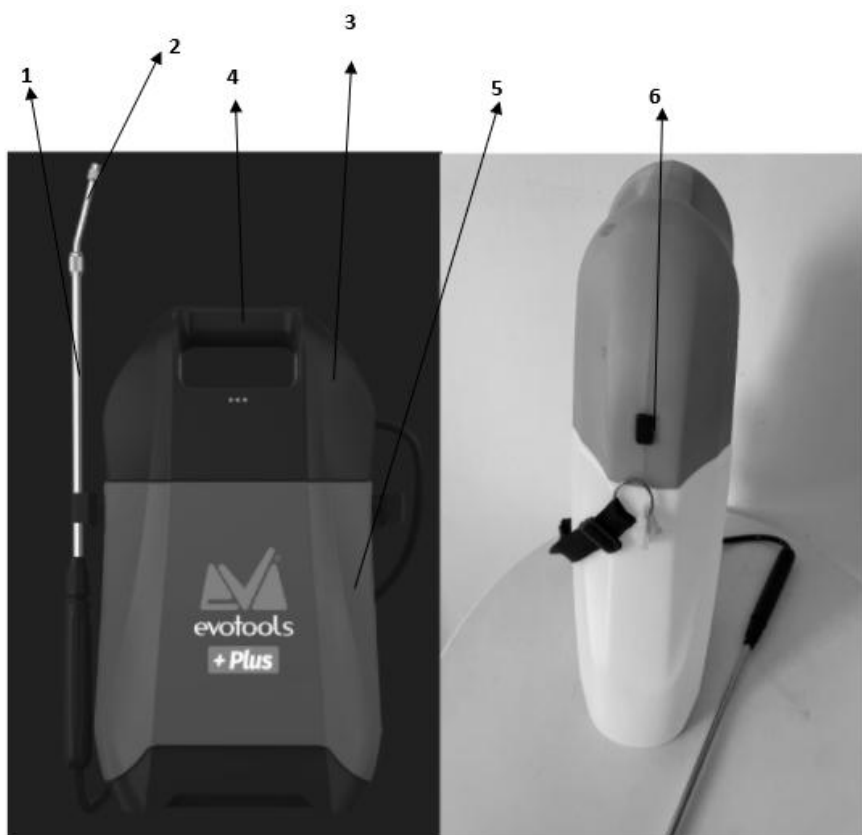



## **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**



**ATENTIE! Respectati normele de protectie, manipulare, depozitare si avertismentele ce sunt prescrise substantelor toxice (in cazul in care se pulverizeaza astfel de substante).**

Dupa despacketare verificati daca toate componentele sunt conform listei si daca sunt montate corect.

Pentru a regla lungimea lancei extensibile, slabiti masonul de fixare amplasat pe lance prin desfiletarea partiala a piulitelor de plastic si trageți de capetele lancei pentru a o lungi, respectiv strangeti-o pentru a o scurta. Dupa reglarea lungimii, strangeti masonul de fixare prin infiletarea piulitelor de plastic.

Deschideti capacul rezervorului de solutie, turnati solutia in interior si apoi amestecati usor in vederea omogenizarii.

Apoi inchideti capacul si asigurati-va de etanseitatea sistemului.

Prin miscarea repetata a bratului de actionare al pompei sus-jos se obtine presiunea necesara jetului de solutie.

Eliberarea jetului se face prin actionarea parghiei de pe manerul tijei de stropit. Daca este necesar, aceasta se poate bloca in pozitia deschis, actionand butonul de blocare de pe maner. Debitul si forma jetului se pot regla dupa dorinta prin reglarea duzei pozitionata pe tija de stropit.

### ***Economisire timp si eficacitate ridicata***

In comparatie cu un pulverizator manual, operarea acestei pompe este simpla si eficienta.

Presiunea de lucru este stabila, atomizarea fiind uniforma si eficacitatea este ridicata.

Structura de proiectare a produsului este noua, confortabila si durabila, cu o gama larga de optiuni, functionand cu o varietate mare de baterii cu litiu.

- Timpul de incarcare al pompei este de 5-6 ore.
- Dupa o incarcare totala, echipamentul poate fi folosit continuu ~ de 5-6 ore.

### ***Operare si functionare***

- Asamblare usoara, operare usoara
- Intretinere si incarcare usoara

### ***Utilizari principale***

- Produsul este potrivit pentru pulverizare pe zone mici de operare, cum ar fi legume flori, horticultura si alte culturi de boli, insecte, controlul daunelor ierbii.
1. Inainte de utilizare, verificati duza, tija de pulverizare, comutatorul de apa, pozitia de conectare a furtunului trebuie stransa pentru a se etansa;
  2. Desurubati capacul si scoateti-l inainte de a adauga solutia si adaugati incet lichidul preparat in recipientul de pulverizare;

3. Strangeti capacul, reglati cureaua la lungimea corespunzatoare, transportati pulverizatorul pe spate si incepeti lucrul;
4. Mai intai deschideti comutatorul de apa, apoi deschideti comutatorul de alimentare, pompa cu diafragma va aspira prin presiune, apoi puteti pulveriza;

*Nota: Daca operatiunea este suspendata la jumatatea ciclului de udare, nu trebuie sa opriti intrerupatorul de alimentare, opriti comutatorul de apa.*

5. Utilizatorii pot alege diferite capete de stropire potrivite (cum ar fi: capete de ventilator, capete de con, etc.), in functie de nevoile de pulverizare.
6. Dupa terminarea operatiunii, opriti intrerupatorul de alimentare si intrerupatorul de iesire a apei.
7. La finalizarea ciclului de functionare, incarcati bateria.
  - Timpul de incarcare este de aproximativ 5-6 ore. (in functie de capacitatea bateriei)
  - Pentru protectia de siguranta a echipamentului, este necesar sa se poare echipament de protectie necesar ( imbracaminte de protectie, masti, manusi, pentru a evita contactul direct cu pielea si deteriorarea corpului uman).

## **CURATARE SI INTRETINERE**

### **Curatare**

- Dupa utilizare, indepartati complet solutia de lucru din rezervor si clatiti rezervorul, furtunul, pompa si tubul de pulverizare cu apa curata.  
Pulverizati cu apa curata timp de 3 minute pentru a elimina posibilitate unei reactii chimice atunci cand sunt utilizate alte substante chimice la urmatoarele pulverizari. Reziduurile de substante chimice pot duce la coroziune si alte deteriorari ale pieselor pulverizatorului, in special duze de pulverizare, filtre si etansari.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

### **Intretinere**

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

## **DEPOZITARE**

- Depozitati produsul intr-un loc uscat, racoros si ferit de copii.
- Este interzisa depozitarea pulverizatorului in apropierea unui foc deschis.
- Pentru a preveni deteriorarea pompei si a altor piese, aceasta trebuie spalata si uscata inainte de a o depozita in timpul iernii.
- Curatati suprafata accesoriilor si uscati-le la aer. Nu le uscati la soare.
- Inainte de depozitare, bateria trebuie sa fie complet incarcata. In timpul perioadei de depozitare, trebuie sa incarcati regulat bateria cel putin o data la 2 luni.

## INSTRUCTIUNI DE PANARE

- **SCURGERI DE SOLUTIE** – verificati garniturile si toate elementele de etansare. Verificati elementele de conectare.
- **PRESIUNE MARE IN APARAT IN TIMPUL ACTIONARII BRATULUI POMPEI DE PRESIUNE** – Se va curata filtrul si duzele. Gresati elementele sistemului de actionare a pompei.
- **PRESIUNE SCAZUTA** – Exista impuritati in vas, in rezervorul de solutie.
- **LA ACTIONAREA PARGHIEI NU SE REALIZEAZA PRESIUNE** – Se verifica cilindrul de presiune, se va curata bine supapa.

**ATENTIE!** Nu incercati sa desfundati duzele sufland cu gura. **Pericol de intoxicare**

## DATE TEHNICE

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Cod produs                     | 683215/683216                  |
| Model produs                   | KF-5C-3/683216: KF-8C-3        |
| Capacitate rezervor            | <b>683215: 5 L/683216: 8 L</b> |
| Tip incarcare                  | USB TYPE C                     |
| Acumulator                     | Li-ion/ 3.7 Vt                 |
| Presiunea de lucru             | 1.6 L/min                      |
| Lance telescopica              | Otel inoxidabil                |
| Distanta maxima de pulverizare | 1-3 m                          |
| Presiune maxima                | 0.1 – 0.2 Mpa                  |
| Material produs                | PP                             |



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

