



**MANUAL DE UTILIZARE
REMORCA EVOTOOLS TTS500**

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale.

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
--	-----------------	--	---------------------------------------

ATENTIE!!! REMORCA NU ESTE OMOLOGATA SI ECHIPATA PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE!

Parti componente



Date tehnice

Cod produs	682493	682494	682839	682840
Capacitate maxima incarcare			500 kg	
Basculare manuala			Da	
Frana de picior	Da	Nu	Da	Nu
Frana de stationare	Da	Da	Da	Da
Dimensiune roti			5.00-12	
Deschidere obloane laterale			180°	
Deschidere oblon spate			90°	
Extensii de sarma	Nu	Nu	Da	Da
Dimensiune utila bena (Lxlxh)	140x100x30 cm		140x100x60 cm	
Sistem suspensie			Foi de arc lamelar	
Cuplaj remorca			Cupla cu elevatie + bolt	
Sistem cuplare			Bolt (17 cm)	
Cric rabataii sprijin reporca	Da	Nu	Da	Nu
Reflector spate (cadioptru)	Da	Da	Da	Da
Presiune pneuri			2 bar	
Garda la sol			40 cm	
Cutie de depozitare si scaun	Da	Nu	Da	Nu
Tip protap	Lung	Scurt	Lung	Scurt

Domeniu de utilizare

Remorca Evotools TTS500 este un accesoriu pentru motocultoarele si minitractorul EVOTOOLS destinat transportului de materiale, produse agricole, etc...

NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Instructiuni de montaj

- Asezati platforma pe pozitie.



- Fixati suspensiile pe platforma utilizand bucele de plastic, bolturile metalice, saibele plate si sigurantele.



- Pozitionati puntea remorcii si asigurati-o cu sistemul de prindere (bride, rama metalica, saibe plata piulite).



- Fixati sasiul pe platforma principala folosind bolturile metalice, saibele plate si sigurantele.



- Conectati tijele de actionare a franelor intre puntea remorcii si levierul de pe sasiu si asigurati-le folosind saibe plate si sigurante.





- Fixati protapul pe suportul sasiului si asigurati-l cu suruburi, saibe plate si piulite.




- Fixati platforma pedalier pe protap si asigurati-o cu suruburi, saibe plate si piulite.



- Fixati pedala de frana pe suportul platformei pedalier si conectati tija de actionare a franelor intre pedala si levierul de actionare principal si apoi asigurati cu saiba plata si siguranta.

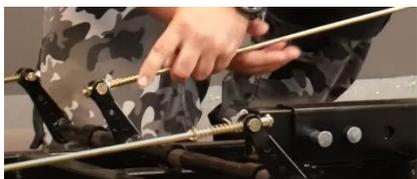

- Fixati cupla de remorcare in capatul protapului (desfaceti surubul ce fixeaza limitatorul de corpul cuplei, fixati limitatorul intre urechile de prindere de pe protap, introduceti cupla aliniind gaurile si fixati surubul).



- Fixati cricul pe suportul aflat pe protap folosind boltul metalic si siguranta si apoi asigurati-l folosind arcurile metalice.



- Fixati rotile pe puntea remorcii si asigurati-le folosind prezoanele deja existente pe punte.



- Fixati obloanele platforma principala folosind suruburi, saibe plate si piulite.



- Fixati cablul manetei franei de mana.



- Fixati frana de mana pe suportul de pe sasiu si asigurati-o cu suruburi, saibe plate si piulite, apoi conectati cablul franei de mana la levierul de actionare.



- Fixati cutia de depozitare pe sasiu folosind suruburi si piulite si apoi fixati scaunul pe capacul cutiei de depozitare folosind suruburi.



Pasi de urmat inainte de fiecare utilizare

- Verificati ca toate accesoriile sa fie montate/stranse corespunzator.
- Verificati ca presiunea in pneuri sa fie corespunzatoare (2 bar).
- Verificati ca obloanele si extensiile sa fie montate corespunzator.
- Verificati functionalitatea franei.

Instructiuni de utilizare

- Nu incarcati remorca cu o greutate mai mare decat sarcina maxima admisa.
- Verificati ca incarcatura sa fie distribuita uniform si asigurata impotriva alunecarii/rasturnarii. Incarcatura amplasata lateral sau prea inalt poate duce la rasturnarea remorcii in curbe sau denivelari.
- Conduceti cu o viteza moderata (nu mai mult de 15 km/h).
- Faceti opriri ocazionale pe traseul de deplasare pentru a verifica fixarea/distribuirea incarcaturii.
- Evitati opririle bruste.
- Incetiniti pe drumurile cu gropi sau daca remorca incepe sa vibreze.
- **NU** folositi remorca pe un drum cu denivelari mai mari de 4-5 cm sau inclinare mai mare de 5 grade.
- Pentru viraje ample luati curbele larg si incetiniti inainte de a intra intr-o curba.
- Cand dati cu spatele, manevrati cu viteza mica pentru a evita cabrarea (inainte de a da cu spatele, coborati si asigurati-va ca vedeti locul in care veti face manevra).

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.

TABEL CU PERIOADE INTRETINERE

Operatie	La fiecare utilizare	Lunar	La fiecare 3 luni sau 15 ore	La fiecare 6 luni sau 30 ore
Presiunea in pneuri	X			
Strangere suruburi si piulite	X			
Cabluri si fire	X			
Starea ansamblului de franare		X		
Starea Jantelor			X	
Starea sabotilor de frana				X
Starea tamburilor				X
Starea rulmentilor				X
Starea cuplarii				X